
Tehniline andmeleht

isFang kolmjalgalus

Artiklinumber: 5408969

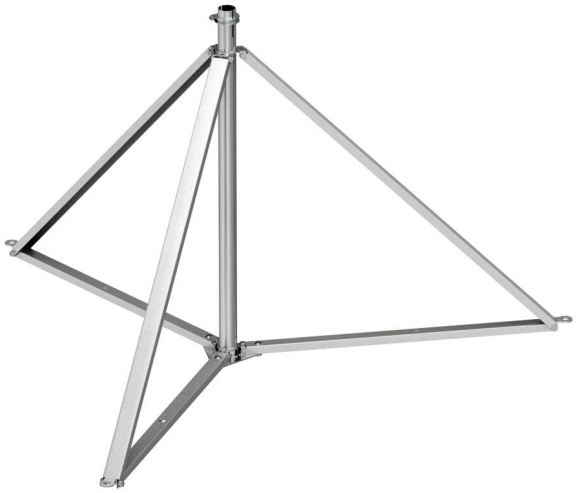

- 40 mm läbimõõduga vabaltseisvate püüdurmastide ja isoleeritud püüdurmastide paigaldamiseks
- OBO isCon® kaabli seesmiseks paigalduseks
- Katusekalle kuni max 5 kraadi
- Sisaldab Rd 8-10 klemmi ümarjuhi kiireks kinnitamiseks
- Betoonalused ning keermevardad tuleb eraldi tellida

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	5408969
Tüüp	isFang 3B-150
Nimetus 1	Kolmjalgalus
Nimetus 2	isoleeritud piksemastile
Tootja	OBO
Mõõde	1,65x1,85m
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	950 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	45,6884 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

isFang kolmjalgalus

Artiklinumber: 5408969

Mõõtmed

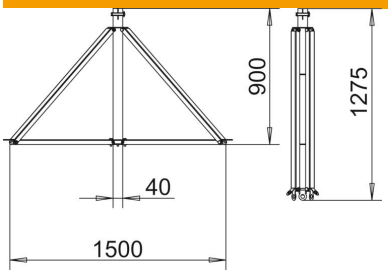

Pikkus	900 mm
Laius	1 500 mm
Kõrgus	1 275 mm
Mõõt B	1 500 mm
Mõõt d min.	40 mm
Mõõt H	1 275 mm
Mõõt L	900 mm

Tehnilised andmed

Püüdurvarda kinnitus	kruvideta
Mudel	Statiiv
ROHS vastavus	jah