
Tehniline andmeleht

Juhihoidik Cu-klambriloogaga Rd 8–10 mm

Artiklinumber: 5412706

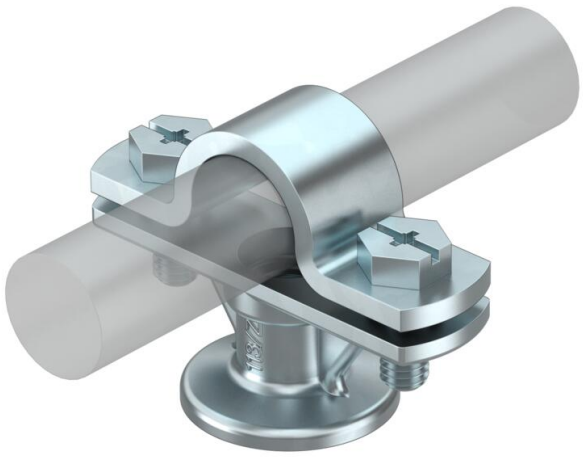

113/BZ...: traaversiga juhtmehoidik

- sisekeermega M8 või läbiva avaga puidukruvidele
- lamejuhile FL30
- nihutatav pealisklamber kiirmontaažiks

Zn Survevalutsink

VZ tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	5412706
Tüüp	113 B-Z16
Nimetus 1	Vardahoidik
Tootja	OBO
Mõõde	16mm
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate	tsingitud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2537 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Juhihoidik Cu-klambriloogaga Rd 8–10 mm

Artiklinumber: 5412706

Mõõtmed

Pikkus	56 mm

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	M-keermega puurava
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	16 mm, ümar
Paigalduskõrgus	20 mm
Sobivus	16 mm rund mm
ROHS vastavus	jah
Hoidiku materjal	Survevalutsink
Aluse materjal	Survevalutsink
Ülekatte materjal	Survevalutsink