Tehniline andmeleht

Maandusliides koos telje ja topeltkeermega FT

Artiklinumber: 5420024



- ühendamine maanduritele, allaviikudele ja armeeringute külge
- kontaktplaat: Ø 80 mm roostevabast terasest, roostevaba (V4A)
- topeltkeere M10 ja M12
- lihtsaks paigaldamiseks koos plastkattega
- ühenduspoltidega 180 mm (FT)

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	5420024
Tüüp	205 DG L180 FT
Nimetus 1	Maandusliides teljega
Nimetus 2	topeltkeermega
Tootja	OBO
Mõõde	M10/M12
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2723 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Maandusliides koos telje ja topeltkeermega FT

Artiklinumber: 5420024

Mõõtmed

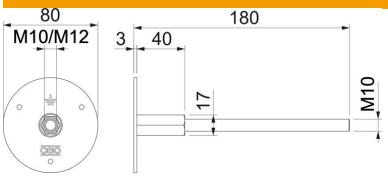

Pikkus	180 mm

Tehnilised andmed

Ühendustelg	180 mm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Ühendusplaadi läbimõõt	80 mm
Keere	M10/M12
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	4,9 kA
Ühendusplaadi materjal	Teras, kuumtsingitud