# Tehniline andmeleht

## Ühenduskohaga pikse- ja maasseviiguvarras

## Artiklinumber: 5424100



- 2 ühendusavaga Ø 12 mm
- Ühest otsast ümardatud

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 5424100 |
| Tüüp | 101 F1000 |
| Nimetus 1 | Pikse- ja maasseviiguvarras |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 1000mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 160 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,2228 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Ühenduskohaga pikse- ja maasseviiguvarras

## Artiklinumber: 5424100

### Mõõtmed

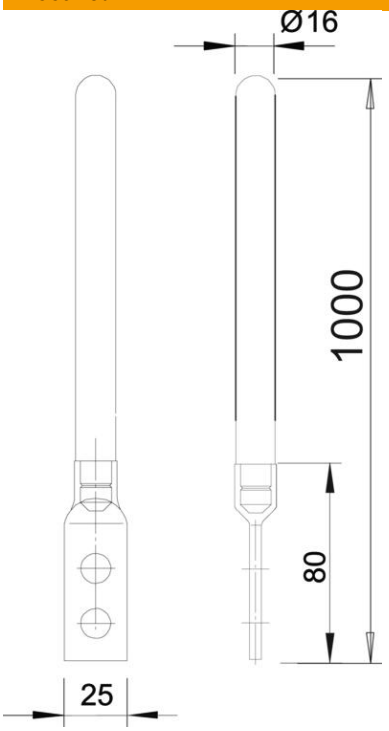


| | |
|---|---|
| Pikkus | 1 000 mm |
| Mõõt L | 1 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühendus | Ümarjuht |
| Mudel | Piksevarras |
| Kõrgepingekindel isoleeritud mudel | ei |
| Nimiväärtus Ø | 16 mm |
| ROHS vastavus | jah |