
# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 35 A2

## Artiklinumber: 6000059

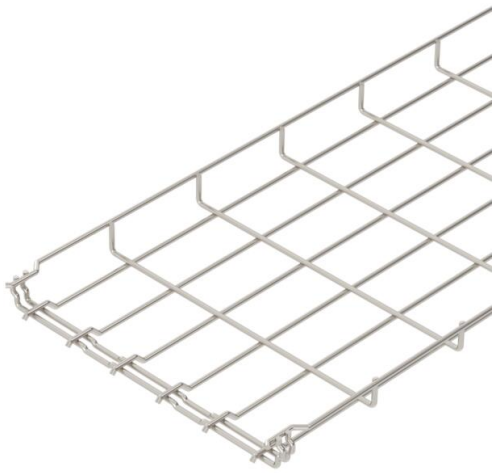

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 35 mm.

Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse.

Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6000059 |
| Tüüp | GRM 35 300 A2 |
| Nimetus 1 | Korvrenn GRM |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 35x300x3000 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 159 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 7,9955 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 35 A2

## Artiklinumber: 6000059

### Mõõtmed

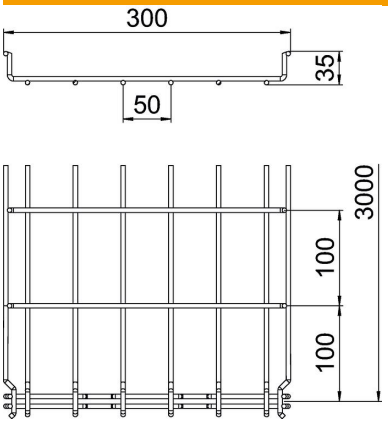


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 300 mm |
| Laius | 12 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Kõrgus | 1 in |
| Mõõt B | 300 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Integreeritud eraldusriiul | ilma |
| Kasulik ristlõige | 71,3 cm² |
| Kasulik ristlõige | 10500 mm² |
| Profiili kuju | U-kuju |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | jah |
| Kruvideta ühendus | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 35 A2

## Artiklinumber: 6000059

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 0,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,22 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,15 kN/m |

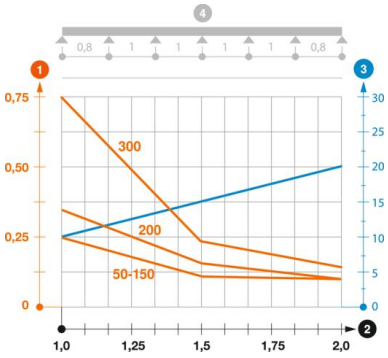


**Korvrenni GR-M (tüüp GRM 35) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest