
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 FT

Artiklinumber: 6000073

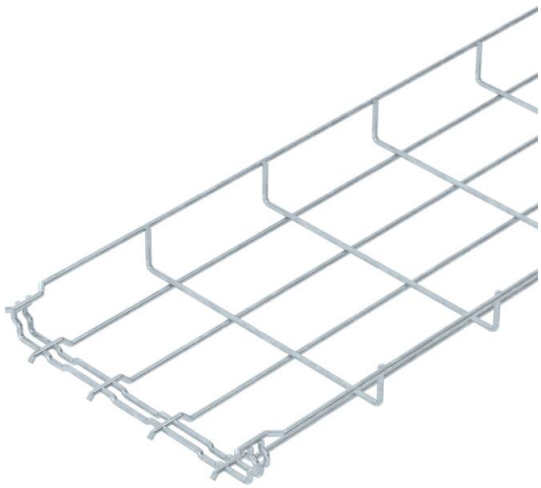

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 35 mm.

Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse.

Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6000073
Tüüp	GRM 35 200 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	35x200x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	78,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6947 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 FT

Artiklinumber: 6000073

Mõõtmed

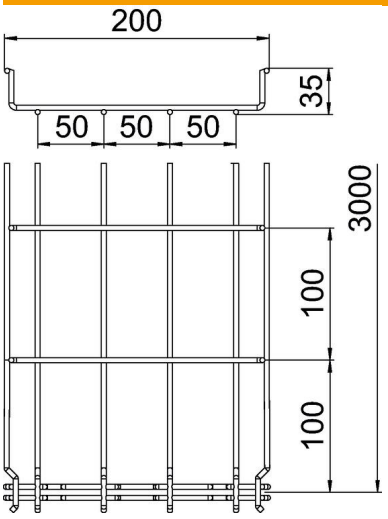

Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	7,87 in
Kõrgus	35 mm
Kõrgus	1,38 in
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	50,1 cm²
Kasulik ristlõige	7000 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 FT

Artiklinumber: 6000073

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,14 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,3 kN/m

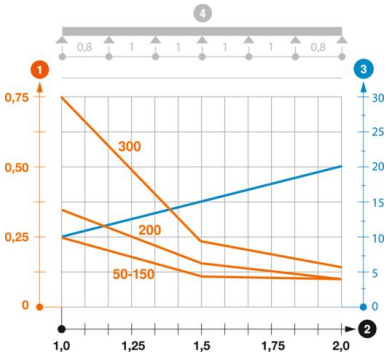

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 35) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest