
Tehniline andmeleht

Tugeva konstruktsiooniga korvrenn SGR 55 A2

Artiklinumber: 6000917

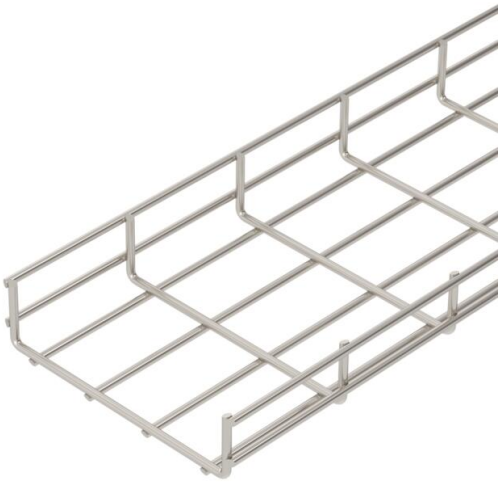

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 55 mm.
Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6000917
Tüüp	SGR 55 200 A2
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	55x200x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	231,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,7827 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Tugeva konstruktsiooniga korvrenn SGR 55 A2

Artiklinumber: 6000917

Mõõtmed



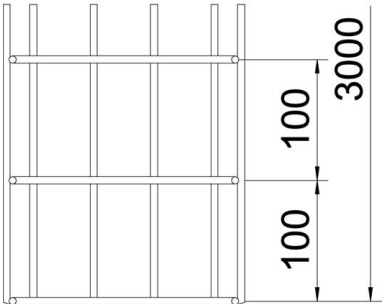

Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	7,87 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Kasulik ristlõige	87 cm²
Kasulik ristlõige	8700 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugeva konstruktsiooniga korvrenn SGR 55 A2

Artiklinumber: 6000917

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,15 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,4 kN/m

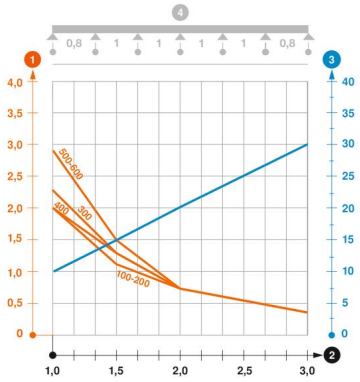

Korvrenni SGR 55 koormusdiagramm

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest