
Tehniline andmeleht

Tugeva konstruktsiooniga korvrenn SGR 55 A2

Artiklinumber: 6000925

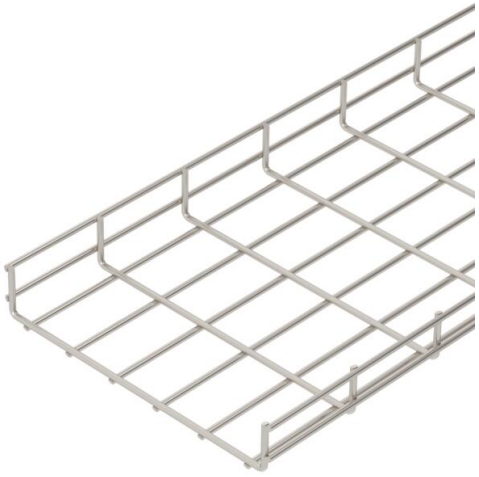

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 55 mm.
Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6000925
Tüüp	SGR 55 300 A2
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	55x300x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	296,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,2129 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugeva konstruktsiooniga korvrenn SGR 55 A2

Artiklinumber: 6000925

Mõõtmed

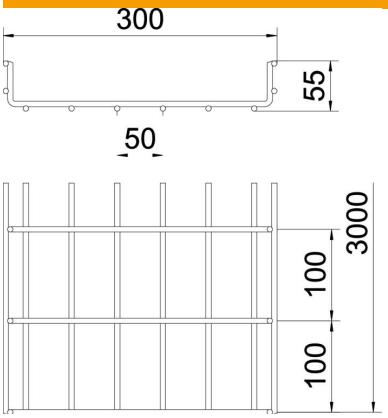

Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Laius	11,81 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Kasulik ristlõige	129 cm²
Kasulik ristlõige	12900 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugeva konstruktsiooniga korvrenn SGR 55 A2

Artiklinumber: 6000925

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,45 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,4 kN/m

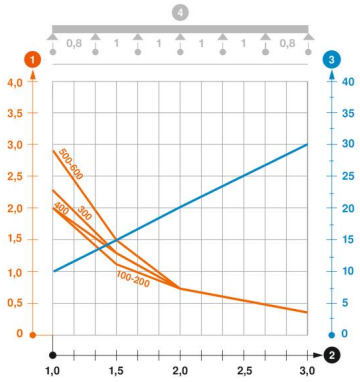

Korvrenni SGR 55 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest