
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 A4

Artiklinumber: 6001087

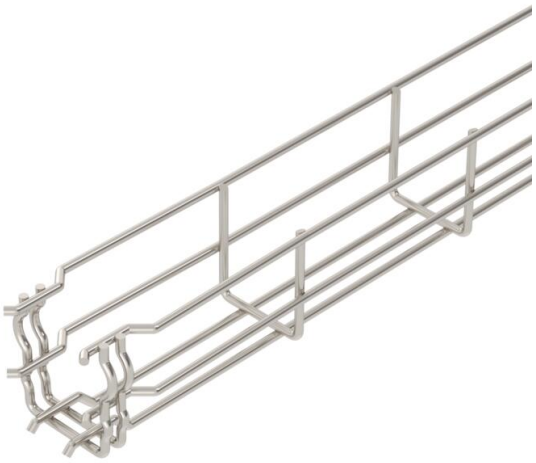

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6001087
Tüüp	GRM 55 50 A4
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	55x50x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4401
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	67 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,4099 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 A4

Artiklinumber: 6001087

Mõõtmed




Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	52 mm
Mõõt H	58 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	16 cm²
Kasulik ristlõige	1600 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,1 kN/m

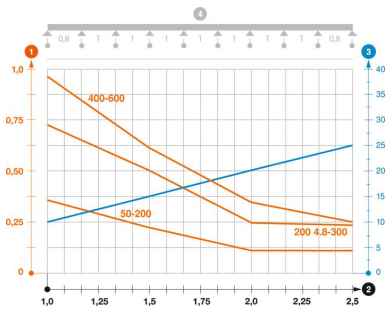

Korvrenni GRM 55 VA koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest