
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 A4

Artiklinumber: 6001090

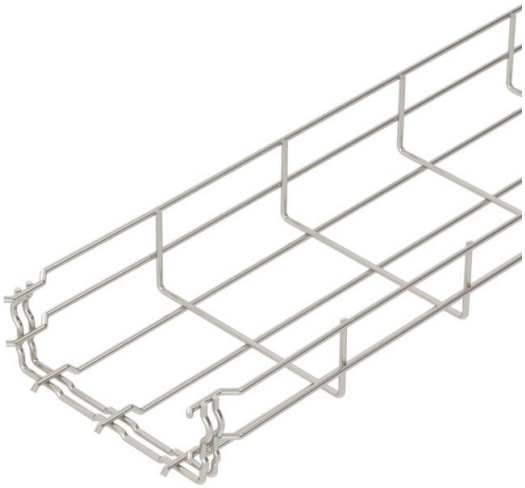

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6001090
Tüüp	GRM 55 150 A4
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	55x150x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4401
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	85,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,3273 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 A4

Artiklinumber: 6001090

Mõõtmed

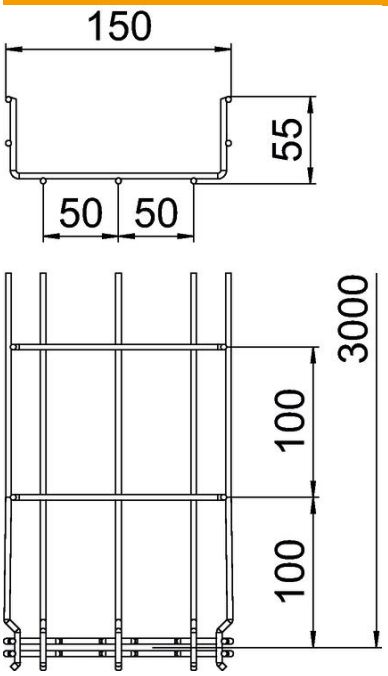

Pikkus	3 000 mm
Laius	150 mm
Laius	5,91 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	150 mm
Mõõt H	58 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	63 cm²
Kasulik ristlõige	6300 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 A4

Artiklinumber: 6001090

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,1 kN/m

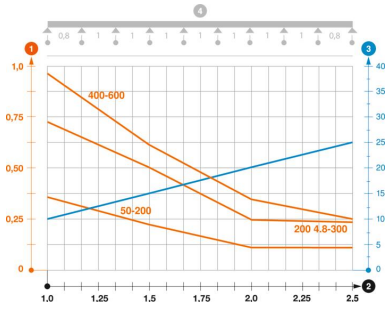

Korvrenni GRM 55 VA koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest