
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 FT

Artiklinumber: 6001424

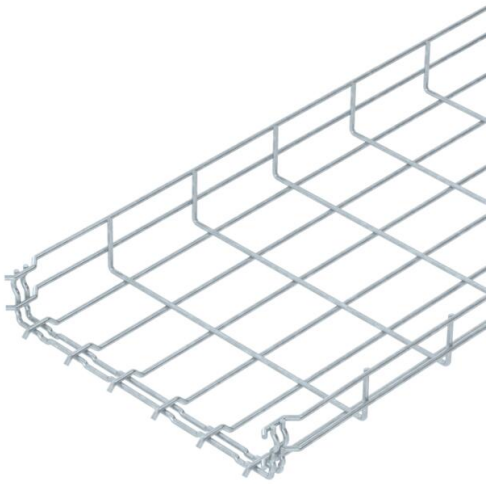

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

Täpsed andmed UL klassifikatsiooni kohta tuleb võtta vastavast kasutusloast.

E30 E60 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6001424
Tüüp	GRM 55 300 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	55x300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	200,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,0718 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 FT

Artiklinumber: 6001424

Mõõtmed




Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Laius	11,81 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	300 mm
Mõõt H	58 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	129 cm²
Kasulik ristlõige	12900 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,2 kN/m

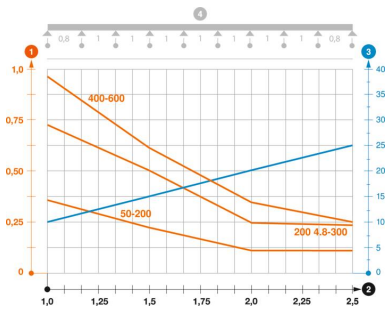

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 55) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest