
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 G

Artiklinumber: 6001441

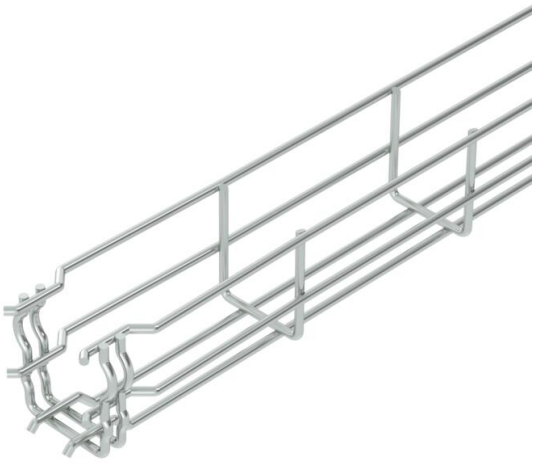

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Toimetagamine testitud vastavalt normile DIN 4102 osa 12 (Tüüp: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Montaaž ja parameetrid vastavalt kehtivale katsetunnistusele).

Testitud paigaldamiseks tuletõkke ripplagede kohale (Tüüp: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G), Mehaaniline vastupidavus tulekahju korral 30 minutit, Montaaž ja parameetrid vastavalt heakskiidutunnistusele)
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

Täpsed andmed UL klassifikatsiooni kohta tuleb võtta vastavast kasutusloast.

E30 E60 E90

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6001441
Tüüp	GRM 55 50 G
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	55x50x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	67 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2752 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 G

Artiklinumber: 6001441

Mõõtmed




Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	52 mm
Mõõt H	58 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	16 cm²
Kasulik ristlõige	1600 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,1 kN/m

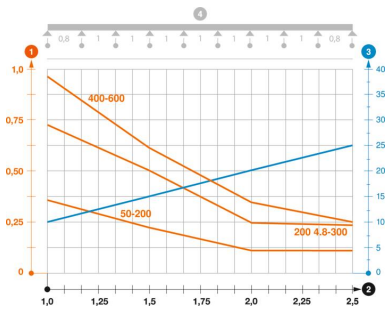

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 55) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest