
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 G

Artiklinumber: 6002413

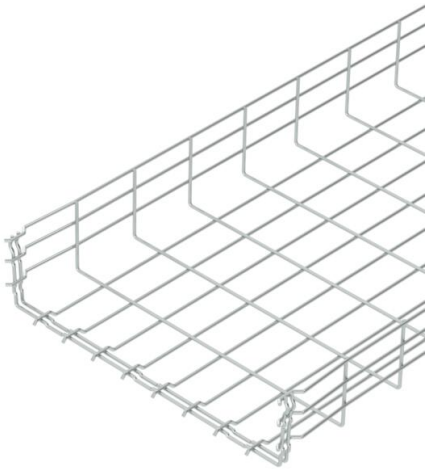

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 105 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6002413
Tüüp	GRM 105 450 G
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	105x450x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	283,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,2284 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 G

Artiklinumber: 6002413

Mõõtmed

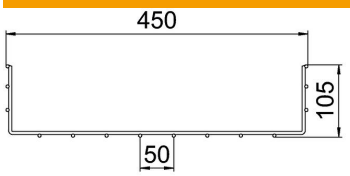

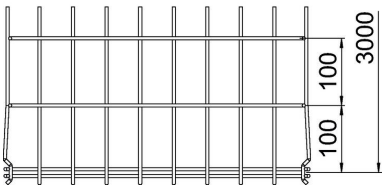

Pikkus	3 000 mm
Laius	450 mm
Laius	17,72 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	450 mm
Mõõt H	108 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	411 cm²
Kasulik ristlõige	41100 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,33 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,3 kN/m