
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002431

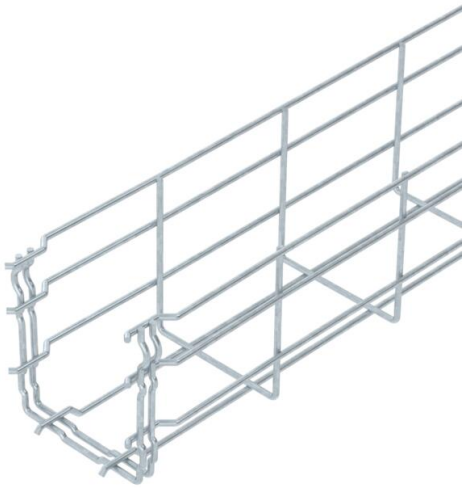

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 105 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6002431
Tüüp	GRM 105 100 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	105x100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	105,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,1665 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002431

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	100 mm
Laius	3,94 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	108 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	82 cm²
Kasulik ristlõige	8200 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002431

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,37 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,27 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

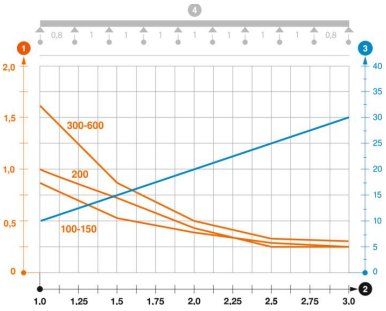

Korvrenni GRM 105 koormusdiagramm

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta