
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002439

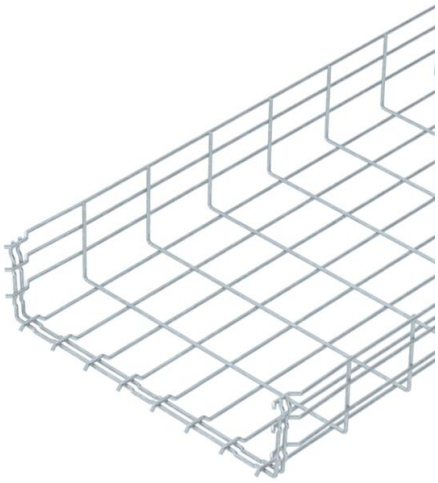

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 105 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6002439
Tüüp	GRM 105 400 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	105x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	288,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,8492 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002439

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Laius	15,75 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	108 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	363 cm²
Kasulik ristlõige	36300 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002439

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,33 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,3 kN/m

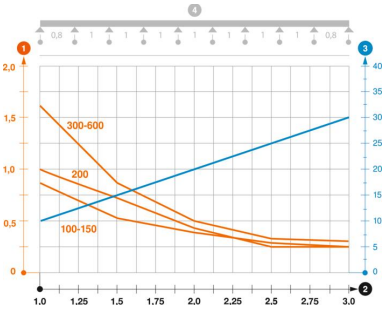

Korvrenni GRM 105 koormusdiagramm

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta