
Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 105 FT

Artiklinumber: 6003175

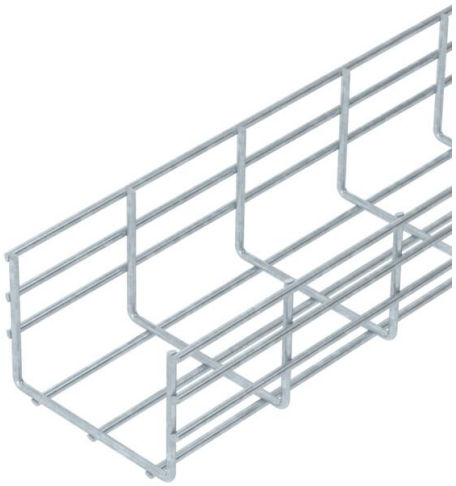

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 105 mm.
Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6003175
Tüüp	SGR 105 150 FT
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	105x150x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	272,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,5494 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 105 FT

Artiklinumber: 6003175

Mõõtmed



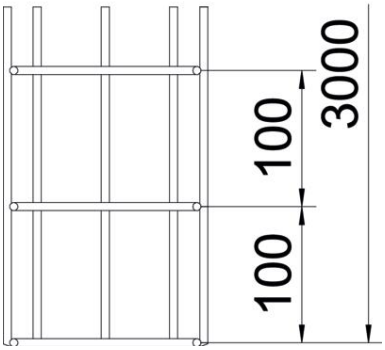

Pikkus	3 000 mm
Laius	150 mm
Laius	5,91 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	130 cm²
Kasulik ristlõige	13000 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 105 FT

Artiklinumber: 6003175

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	4 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	3,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,15 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,79 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,4 kN/m

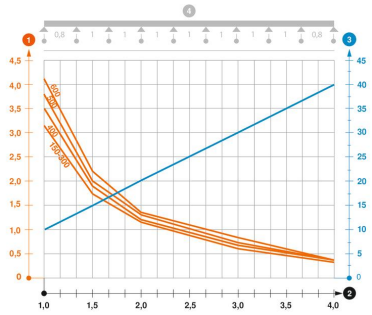

Korvrenni SGR 105 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest