
Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 105 FT

Artiklinumber: 6003402

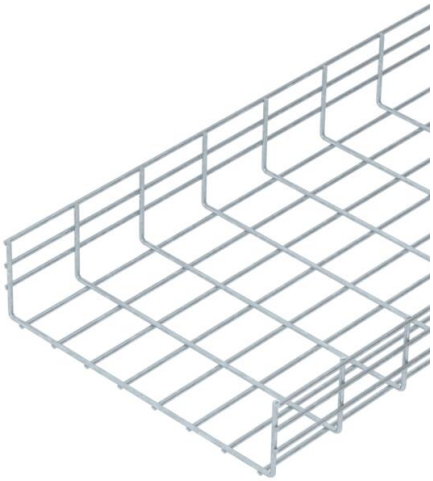

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 105 mm.
Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6003402
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	105x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	439,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	9,041 kg COe / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 105 FT

Artiklinumber: 6003402

Mõõtmed

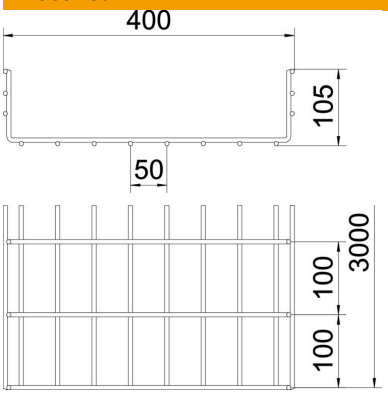

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Laius	15,75 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	363 cm²
Kasulik ristlõige	36300 mm²
Profiili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 105 FT

Artiklinumber: 6003402

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	4 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	3,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,85 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,62 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,45 kN/m

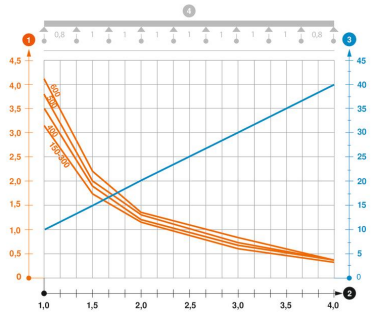

Korvrenni SGR 105 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest