
Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 155 FT

Artiklinumber: 6003692

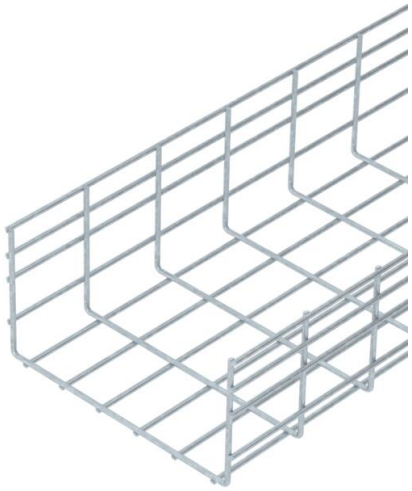

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 155 mm.

Silmasuurus on 50 x 100 mm.

Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6003692
Tüüp	SGR 155 300 FT
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	155x300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	439,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,0597 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 155 FT

Artiklinumber: 6003692

Mõõtmed

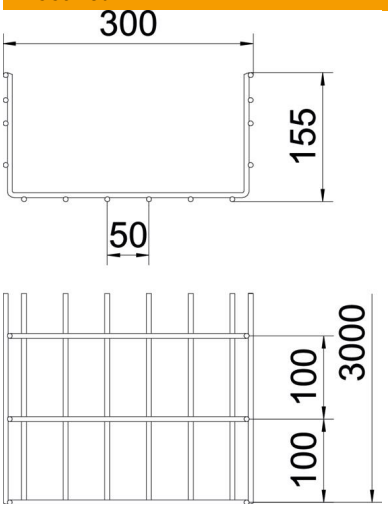

Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Laius	11,81 in
Kõrgus	155 mm
Kõrgus	6,1 in
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	438 cm²
Kasulik ristlõige	34800 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 155 FT

Artiklinumber: 6003692

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	4 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	4,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,13 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,95 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,84 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,6 kN/m

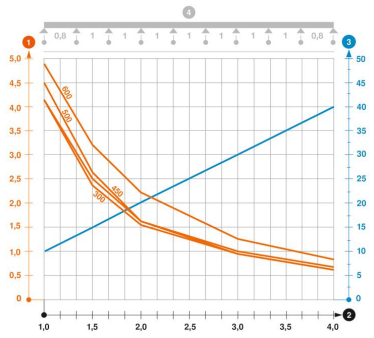

Korvrenni SGR 155 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest