
Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 FT

Artiklinumber: 6005523

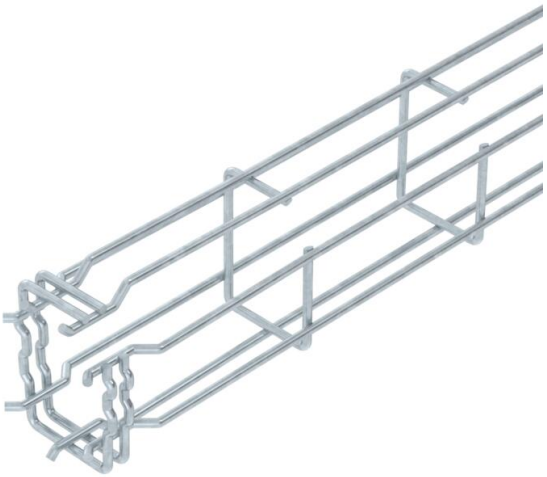

G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu seina- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6005523
Tüüp	G-GRM 75 50 FT
Nimetus 1	G-korvrenn Magic
Tootja	OBO
Mõõde	75x50x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	83,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,768 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 FT

Artiklinumber: 6005523

Mõõtmed

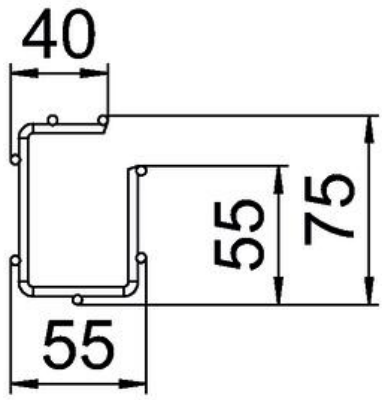

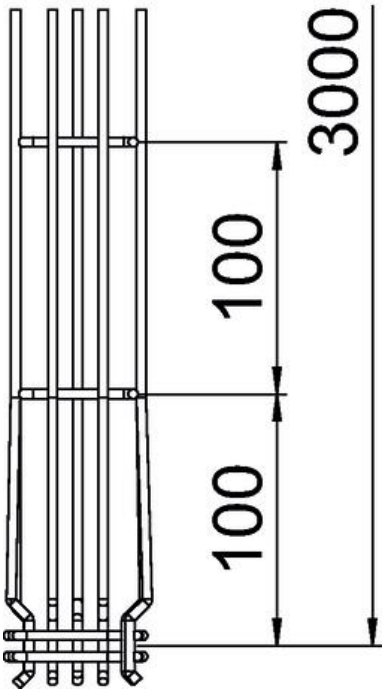

Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	53 mm
Mõõt B	53 mm
Mõõt C	38 mm
Mõõt H	73 mm

Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 FT

Artiklinumber: 6005523

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	22 cm²
Kasulik ristlõige	2200 mm²
Profiili kuju	G-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus