
# Tehniline andmeleht

## G-Korvrenn Magic® 125 FT

## Artiklinumber: 6005526

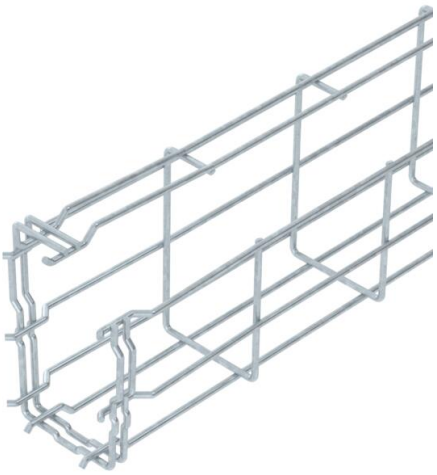

G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu seina- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6005526 |
| Tüüp | G-GRM 125 75 FT |
| Nimetus 1 | G-korvrenn Magic |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 125x75x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 113,667 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,4219 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht


## G-Korvrenn Magic® 125 FT

## Artiklinumber: 6005526

### Mõõtmed

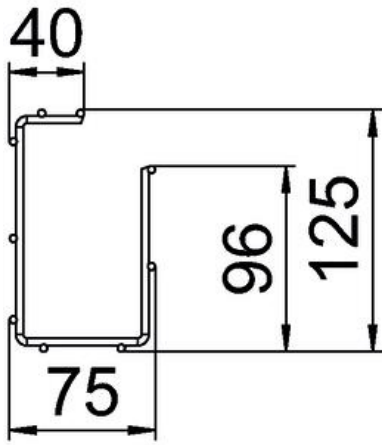


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 75 mm |
| Laius | 2,95 in |
| Kõrgus | 125 mm |
| Kõrgus | 4,92 in |
| Mõõt A | 96 mm |
| Mõõt B | 75 mm |
| Mõõt C | 38 mm |
| Mõõt H | 125 mm |

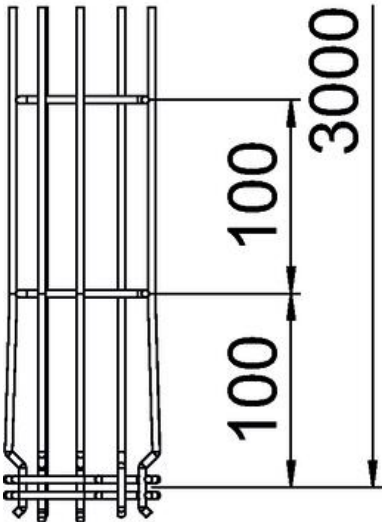

# Tehniline andmeleht

## G-Korvrenn Magic® 125 FT

## Artiklinumber: 6005526

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Integreeritud eraldusriiul | ilma |
| Kasulik ristlõige | 61 cm² |
| Kasulik ristlõige | 6100 mm² |
| Profiili kuju | G-kuju |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Kruvideta ühendus | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2,5 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 0,6 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,35 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,25 kN/m |