
Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 125 G

Artiklinumber: 6005541

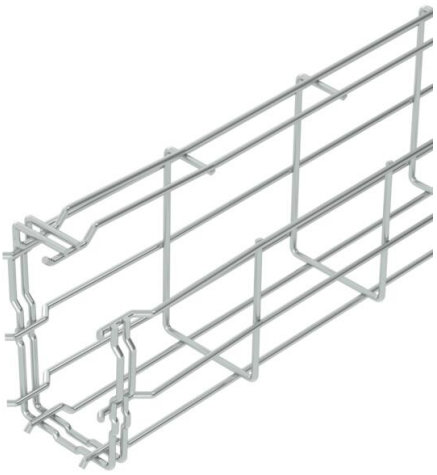

G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu seina- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

CE UK CA

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6005541
Tüüp	G-GRM 125 75 G
Nimetus 1	G-korvrenn Magic
Tootja	OBO
Mõõde	125x75x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	108 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0574 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 125 G

Artiklinumber: 6005541

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	75 mm
Laius	2,95 in
Kõrgus	125 mm
Kõrgus	4,92 in
Mõõt A	96 mm
Mõõt B	75 mm
Mõõt C	38 mm
Mõõt H	125 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	61 cm²
Kasulik ristlõige	6100 mm²
Profiili kuju	G-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,25 kN/m