
Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 A2

Artiklinumber: 6005553

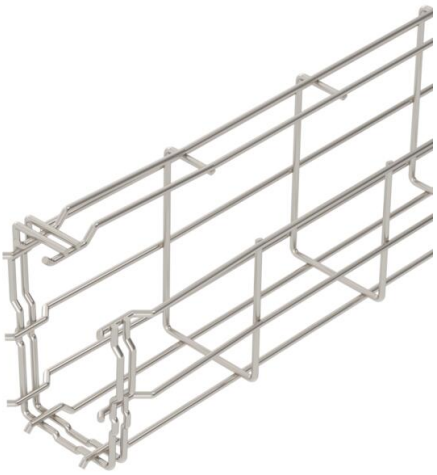

G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu seina- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

CE

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6005553
Tüüp	G-GRM 75 50 A2
Nimetus 1	G-korvrenn Magic
Tootja	OBO
Mõõde	75x50x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	79,467 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,0695 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 A2

Artiklinumber: 6005553

Mõõtmed

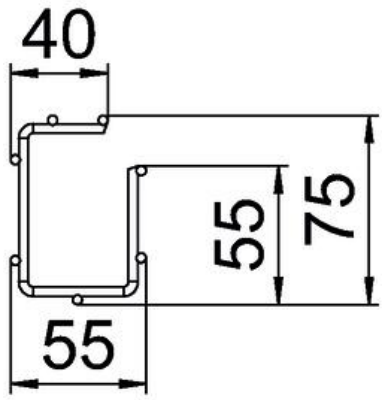

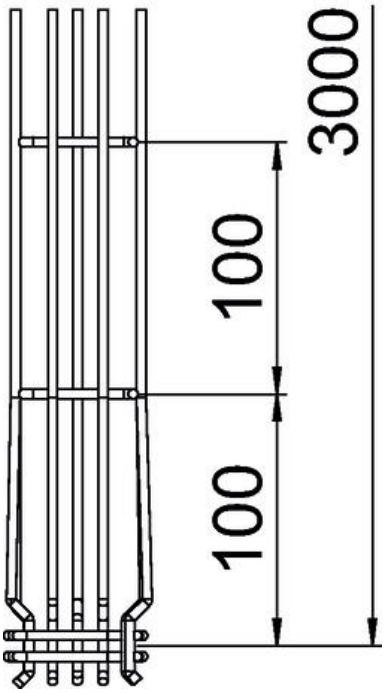

Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	53 mm
Mõõt B	53 mm
Mõõt C	38 mm
Mõõt H	73 mm

Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 A2

Artiklinumber: 6005553

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	22 cm²
Kasulik ristlõige	2200 mm²
Profiili kuju	G-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus