
Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 125 A2

Artiklinumber: 6005556

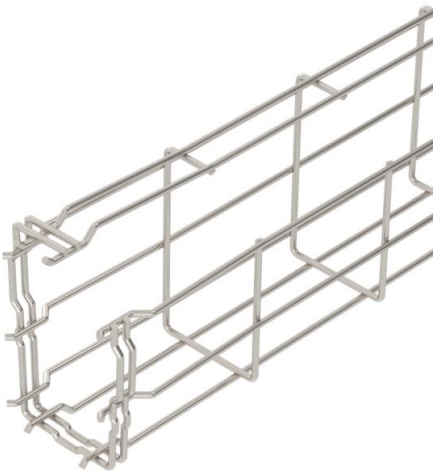

G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu seina- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

CE

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6005556
Tüüp	G-GRM 125 75 A2
Nimetus 1	G-korvrenn Magic
Tootja	OBO
Mõõde	125x75x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	108 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,4826 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 125 A2

Artiklinumber: 6005556

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	75 mm
Laius	2,95 in
Kõrgus	125 mm
Kõrgus	4,92 in
Mõõt A	96 mm
Mõõt B	75 mm
Mõõt C	38 mm
Mõõt H	125 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	61 cm²
Kasulik ristlõige	6100 mm²
Profiili kuju	G-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,25 kN/m