
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 koos eraldusriiuliga

Artiklinumber: 6006453

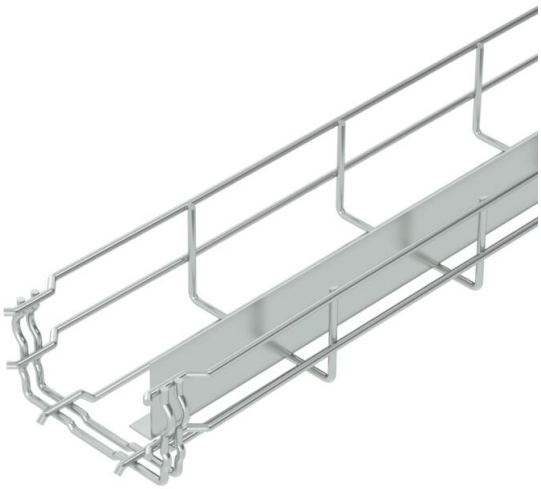

Magic ühendusega ja keevitatud vaheseinaga korvrenn küljekõrgusega 55 mm. Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6006453
Tüüp	GRM-T 55 100 G
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Nimetus 2	komplektis vaheriiuliga
Tootja	OBO
Mõõde	55x100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	117,433 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,1772 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 koos eraldusriiuliga

Artiklinumber: 6006453

Mõõtmed

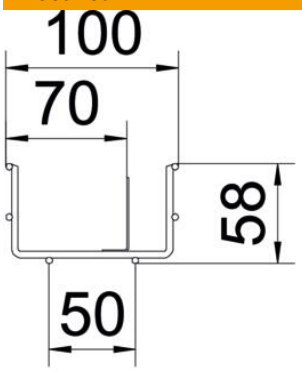

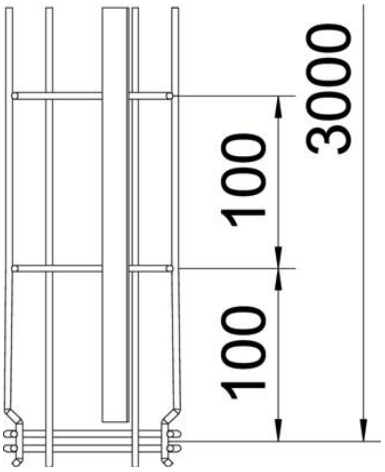

Pikkus	3 000 mm
Laius	100 mm
Laius	3,94 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt A	59,5 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	58 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	üks
Kasulik ristlõige	40 cm²
Kasulik ristlõige	4000 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 koos eraldusriiuliga

Artiklinumber: 6006453

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,25 kN/m

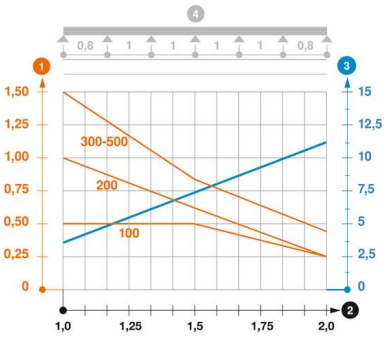

Korvrenni GR-Magic (tüüp GRM-1T 55) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest