
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 koos eraldusriiuliga

Artiklinumber: 6006457

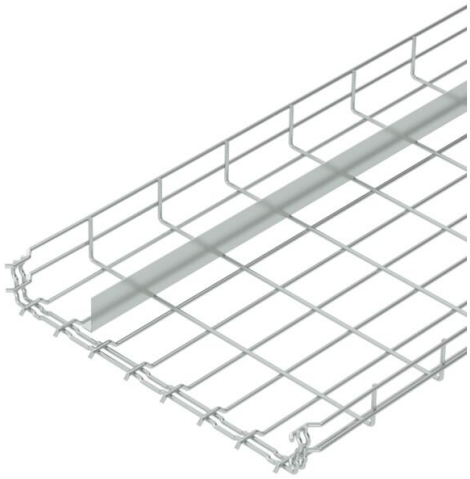

Magic ühendusega ja keevitatud vaheseinaga korvrenn küljekõrgusega 55 mm. Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6006457
Tüüp	GRM-T 55 400 G
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Nimetus 2	komplektis vaheriiuliga
Tootja	OBO
Mõõde	55x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	280,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,1541 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 55 koos eraldusriiuliga

Artiklinumber: 6006457

Mõõtmed

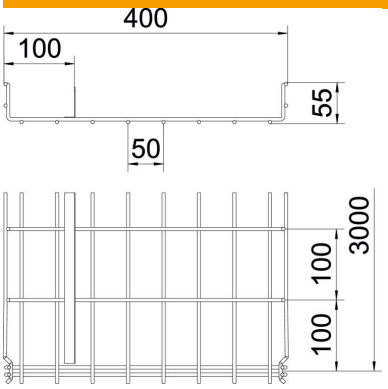


Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Laius	15,75 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt A	299,5 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	58 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	üks
Kasulik ristlõige	175 cm²
Kasulik ristlõige	17500 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m

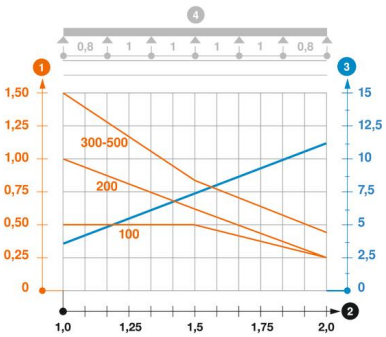

Korvrenni GR-Magic (tüüp GRM-1T 55) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest