Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 1-ne, üksikpaigalduseks

Artiklinumber: 6006890



Kaablikanurid kiireks ja lihtsaks kaablite paigalduseks kasutuskohtades, kuhu tavapäraseid kaablikandesüsteeme pole ruumilistel põhjustel võimalik monteerida. Kaablikanduritel on suur kandepind ja ümardatud välisservad kaabli kaitsmiseks.
Vastavalt standardile DIN VDE 0298-300 ei tohiks max. tugede vahekaugust 0,8m ületada.

CE UK CA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6006890
Tüüp	KTW 100 FT
Nimetus 1	Kaablikandur
Nimetus 2	üksikpaigalduseks
Tootja	OBO
Mõõde	44x200x113
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2123 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 1-ne, üksikpaigalduseks

Artiklinumber: 6006890

Mõõtmed

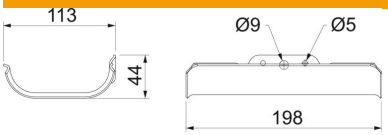

Pikkus	198 mm
Laius	113 mm
Kõrgus	44 mm
Pleki paksus	2 mm

Tehnilised andmed

Vannide arv	0 St.
Mudel	Üksik
F (kN) vanni kohta	0,35 kN
Kinnitusmaterjaliga	ei
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei
Trough height	44 mm