
Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 10-ne, kinnitusprofiiliga

Artiklinumber: 6006910

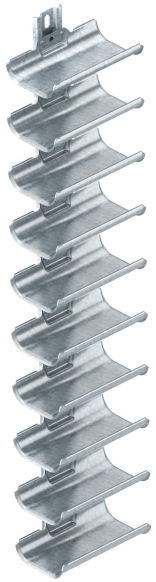

Kaablikanurid kiireks ja lihtsaks kaablite paigalduseks kasutuskohtades, kuhu tavapäraseid kaablikandesüsteeme pole ruumilistel põhjustel võimalik monteerida. Kaablikanduritel on suur kandepind ja ümardatud välisservad kaabli kaitsmiseks.
Vastavalt standardile DIN VDE 0298-300 ei tohiks max. tugede vahekaugust 0,8m ületada.

CE

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6006910
Tüüp	KTW 100 10 FT
Nimetus 1	Kaablikandur
Nimetus 2	10-ne
Tootja	OBO
Mõõde	1000x200x123
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	565 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,5656 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 10-ne, kinnitusprofiiliga

Artiklinumber: 6006910

Mõõtmed

Pikkus	198 mm
Laius	122 mm
Kõrgus	1 000 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Vannide arv	10 St.
Mudel	mitmekordne
F (kN) vanni kohta	0,5 kN
Kinnitusmaterjaliga	ei
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei