
Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLM50

Artiklinumber: 6010024

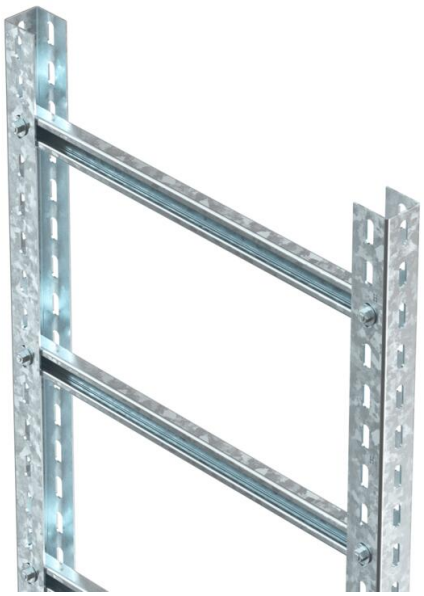

Raske vertikaalredelisüsteem elektrilise funktsioonitagamise jaoks vastavalt DIN 4102 osale 12. Lubatud klambrid tüüp BS-U1-M-… FT. Tarnitakse monteerimata kujul.
Profiillatid tüüp C 40/... ja poldid tüüp FRS 8×35 tarnitakse külgprofiilide juurde monteerimata kujul. Pulkade vahe: 300 mm

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6010024
Tüüp	SLM50C40F 60 FT
Nimetus 1	Vertikaalredel
Nimetus 2	pulkade vahe 300 mm
Tootja	OBO
Mõõde	600x3000mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	846,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	18,3737 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLM50

Artiklinumber: 6010024

Mõõtmed

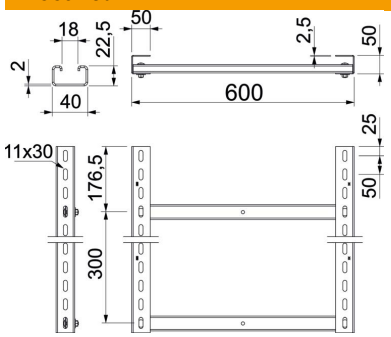

Pikkus	3 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt B	600 mm
Haruprao suurus	2,00

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	Profiil (avatud)
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Toimetagamine	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm