Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLS80

Artiklinumber: 6010113



Tööstuslik vertikaalredelisüsteem elektrilise funktsioonitagamise jaoks vastavalt DIN 4102 osale 12. Lubatud klambrid tüüp BS-U1-M-… FT. Tarnitakse monteerimata kujul.
Pulkade vahe 300 mm. Profiillatid tüüp CK 40/... ja poldid tüüp FRS 10 × 25 FT tarnitakse külgprofiilide juurde monteerimata kujul.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6010113
Tüüp	SLS80C40F 50 FT
Nimetus 1	vertikaalredel
Nimetus 2	pulkade vahe 300 mm
Tootja	OBO
Mõõde	500x3000mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1542 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	32,5723 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLS80

Artiklinumber: 6010113

Mõõtmed

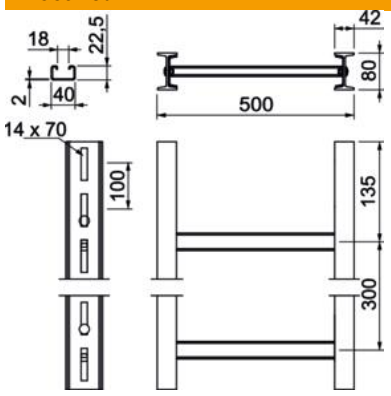

Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt B	500 mm
Haruprao suurus	2,00

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	Profiil (avatud)
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Toimetagamine	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm