Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLM 50, tugev konstruktsioon, 3 m C40

Artiklinumber: 6010563



Vertikaalredel küljekõrgusega 50 mm tarnitakse osandatud kujul ja see tuleb kokku monteerida ehitusplatsil.

Sobiv U-klamber C-profiilist pulgale on tüüp 2056U.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6010563
Tüüp	SLM 50 C40 12 FT
Nimetus 1	Vertikaalredel, tugevdatud
Nimetus 2	C 40 profiiliga
Tootja	OBO
Mõõde	1200x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	848,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	17,6745 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLM 50, tugev konstruktsioon, 3 m C40

Artiklinumber: 6010563

Mõõtmed

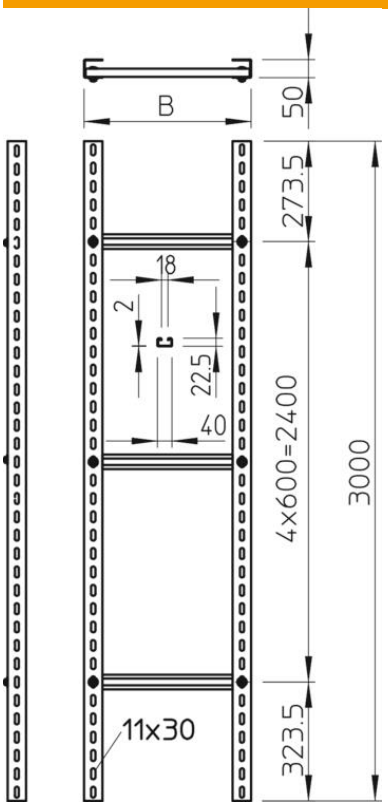

Pikkus	3 000 mm
Laius	1 200 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt B	1 200 mm
Haruprao suurus	18,00

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	U-profiil
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	600 mm
Tala paksus	2,5 mm