# Tehniline andmeleht

## Korvrenni riputi FT

## Artiklinumber: 6015224



Kaheosaline keskkandur korvrennidele.
Kaabeldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist. Korvrenni max soovitatav laius on 200 mm.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FT | Kuumtsingitud kastmismeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6015224 |
| Tüüp | GMA M6 FT |
| Nimetus 1 | Keskkandur |
| Nimetus 2 | keermevardale M6 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x40 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 8,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,197 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Korvrenni riputi FT

## Artiklinumber: 6015224

### Mõõtmed

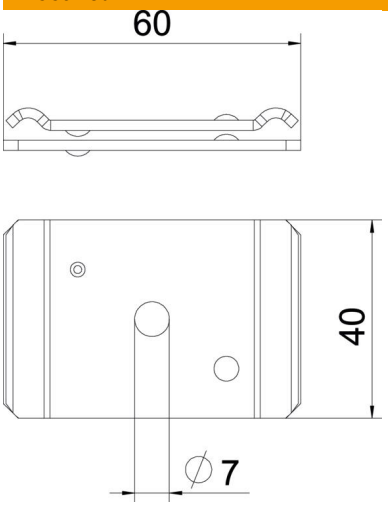


| | |
|---|---|
| Pikkus | 65 mm |
| Laius | 40 mm |
| Kõrgus | 6,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | riputatud |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | jah |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Ava läbimõõt | 7 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Reguleeritav | ei |