# Tehniline andmeleht

## Korvrenni keskkandur FS

## Artiklinumber: 6015239



Kaheosaline keskkandur korvrennidele.
Kaablite paigaldamisel jälgige, et need oleks ühtlaselt paigutatud. Korvrenni max soovitatav laius on 200 mm.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6015239 |
| Tüüp | GMA M8 FS |
| Nimetus 1 | Keskkandur |
| Nimetus 2 | keermevardale M8 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x40 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 7,27 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2201 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Korvrenni keskkandur FS

## Artiklinumber: 6015239

### Mõõtmed

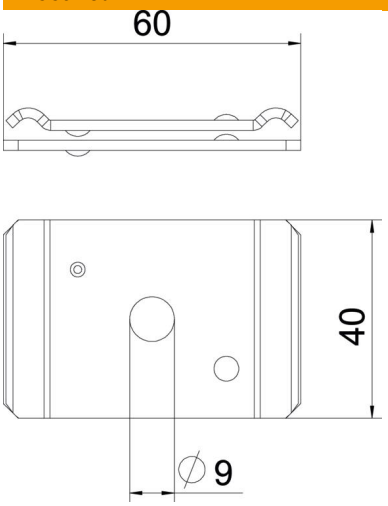


| | |
|---|---|
| Pikkus | 65 mm |
| Laius | 40 mm |
| Kõrgus | 10,1 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | riputatud |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | jah |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Ava läbimõõt | 9 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Reguleeritav | ei |