
Tehniline andmeleht

Distantskandur FT

Artiklinumber: 6015660

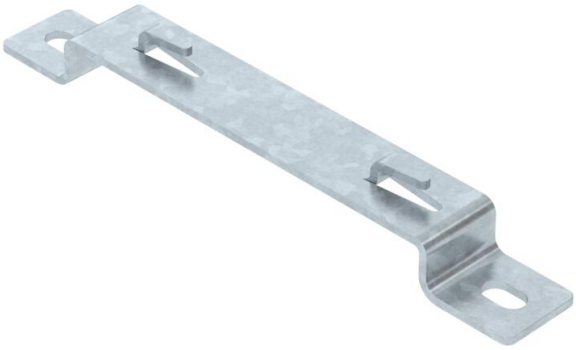

Distantskandur korvrennide distantsiga paigaldamiseks põrandal või seinal.

Distantskandurile saab paigaldada korvrenne GRM küljekõrgusega 35, 55 ja 105 mm.
Korvrenni kruvivaba kinnitamine distantskandurile.



St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6015660
Tüüp	DBLG 20 150 FT
Nimetus 1	Distantskandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B150mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3698 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Distantskandur FT

Artiklinumber: 6015660

Mõõtmed

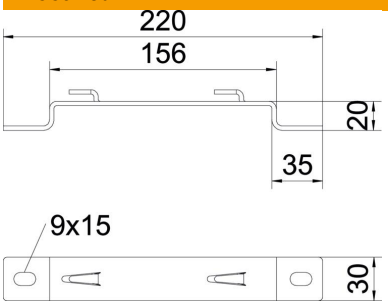

Pikkus	30 mm
Laius	220 mm
Kõrgus	20 mm
Kõrgus	0,79 in
Mõõt H	20 mm
Mõõt L	30 mm
Dimension W	220 mm
Maß NW	156 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Seina- ja laelook trapetsprofiil
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Materjali paksus	3 mm
Renni kinnitus	Kinnituskõrv
ROHS vastavus	jah