
Tehniline andmeleht

Distantskandur FS

Artiklinumber: 6015662

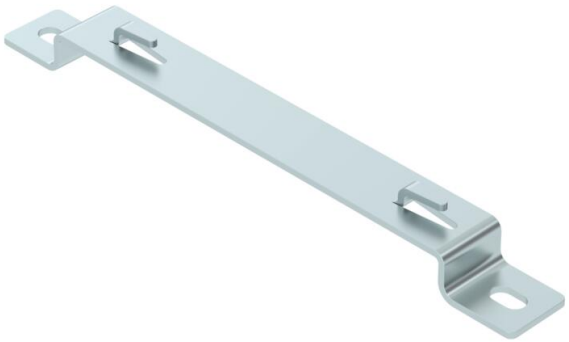

Distantskandur korvrennide distantsiga paigaldamiseks põrandal või seinal.

Distantsklambrile saab paigaldada korvrenne GRM, mille külje kõrgus on 35, 55 ja 105 mm.
Korvrenni kruvivaba kinnitamine distantskandurile.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6015662
Tüüp	DBLG 20 200 FS
Nimetus 1	Distantskandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4808 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Distantskandur FS

Artiklinumber: 6015662

Mõõtmed

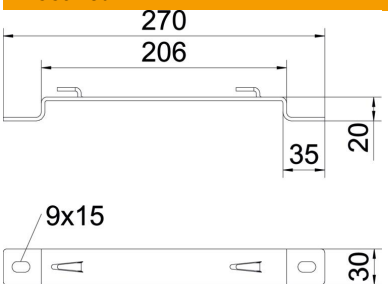

Pikkus	30 mm
Laius	270 mm
Kõrgus	20 mm
Kõrgus	0,79 in
Mõõt H	20 mm
Mõõt L	30 mm
Dimension W	270 mm
Maß NW	206 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Seina- ja laelook trapetsprofiil
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Materjali paksus	3 mm
Renni kinnitus	Kinnituskõrv
ROHS vastavus	jah