Tehniline andmeleht

Kiirühendus

Artiklinumber: 6016561



Kiirühendus korvrennide kruvideta pikiühenduse loomiseks ilma eritööriistata, korvrennidele laiusega kuni 150 mm.
Ühenduse valimisel tuleb arvestada korvrenni vastava traadipaksusega.
Jn. Korvrenni ühendusklambrite asukoht ja arv.


50-150mm = 2 tk

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6016561
Tüüp	GRS 4.8 DD
Nimetus 1	Kiirühendusklamber
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	d 4,8mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1063 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

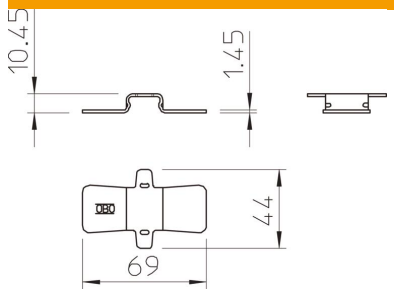

Mõõtmed	69 x 44
Pikkus	69 mm
Laius	44 mm
Laius	1,73 in
Kõrgus	11 mm
Kõrgus	0,43 in
Pleki paksus	1,45 mm

Tehniline andmeleht

Kiirühendus

Artiklinumber: 6016561

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	kruvideta ühendus