Tehniline andmeleht

Korvrenni kiirühendus, pikk konstruktsioon DD

Artiklinumber: 6016684



Korvrenniühenduse pikk mudel korvrennide kruvideta pikiühendamiseks. Ühe ühenduskoha kohta kasutatakse kahte pikiühendust GRV 245.

Kasutatav alates korvrenni laiusest 100 mm.

FS-versiooni kasutatakse koos galvaaniliselt tsingitud korvrennidega, DD-versiooni koos kastmismeetodil kuumtsingitud korvrennidega ning VA-versiooni koos roostevabast terasest korvrennidega.

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6016684
Tüüp	GRV 245 DD
Nimetus 1	Kiirühendusklamber
Nimetus 2	korvrennile, pikk konstrukts.
Tootja	OBO
Mõõde	L245mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4137 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Korvrenni kiirühendus, pikk konstruktsioon DD

Artiklinumber: 6016684

Mõõtmed

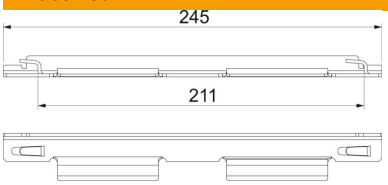

Mõõtmed	245 x 30
Pikkus	245 mm
Laius	30 mm
Laius	1,18 in
Kõrgus	14 mm
Kõrgus	0,55 in
Pleki paksus	2 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	kruvideta ühendus