Tehniline andmeleht

Ühendus- ja maandusklemm FS

Artiklinumber: 6016696



Ühendus- ja maandusklemm on ette nähtud elektritakistuse vähendamiseks ning seega GRM tüüpi korvrennide ühenduskohtades elektrijuhtivuse parandamiseks. See võimaldab täita näiteks NEMA ja CSA kohaseid üleminekutakistusega seonduvaid kõrgeid nõudeid.. Lisaks on ühendus- ja maandusklemm korvrennisüsteemi kasutamisel kaitsejuhina kohustuslik (järgige sellise süsteemi loomisel siseriiklikke eeskirju).

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6016696
Tüüp	VEK-GRM 4.8 FS
Nimetus 1	Ühendus- ja maandusklamber
Nimetus 2	GR-Magicule
Tootja	OBO
Mõõde	42x19x11
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1788 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühendus- ja maandusklemm FS

Artiklinumber: 6016696

Mõõtmed

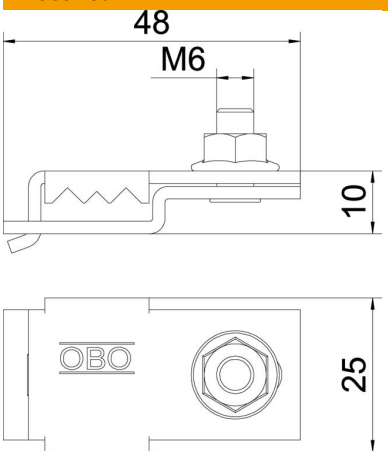

Kõrgus	11 mm

Tehnilised andmed

Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	11 mm
Sobiv korvrennijuhtmele max	4,8 mm
Kohanduv korvrennitraadile min	4,8 mm
ROHS vastavus	jah