
Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017428

C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

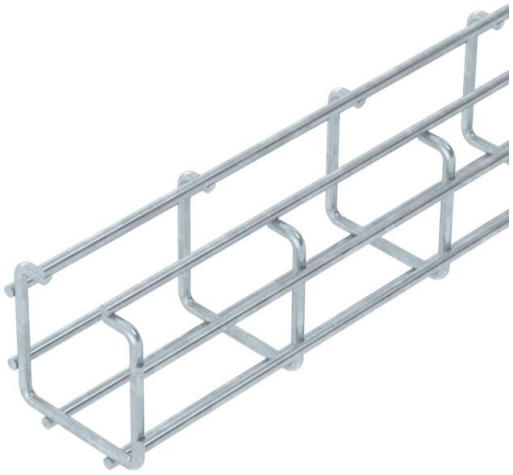

EMV EMC > 30% CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6017428
Tüüp	CGR 50 50 FT
Nimetus 1	C-korvrenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	128,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,7968 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht


C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017428

Mõõtmed

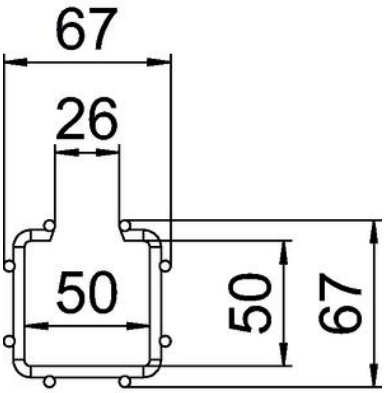

Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	50 mm
Kõrgus	1,97 in
Mõõt A	26 mm
Mõõt B	67 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt l1	30 mm

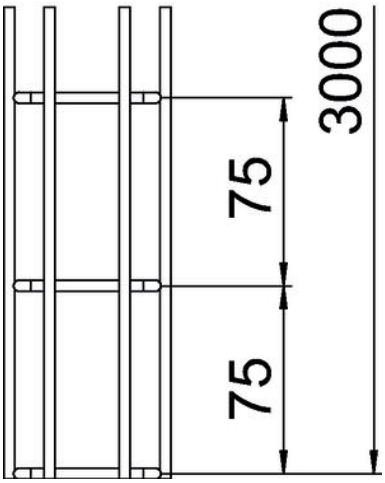

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	13 cm²
Kasulik ristlõige	1300 mm²
Profiili kuju	C-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017428

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,95 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,35 kN/m