
Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017436

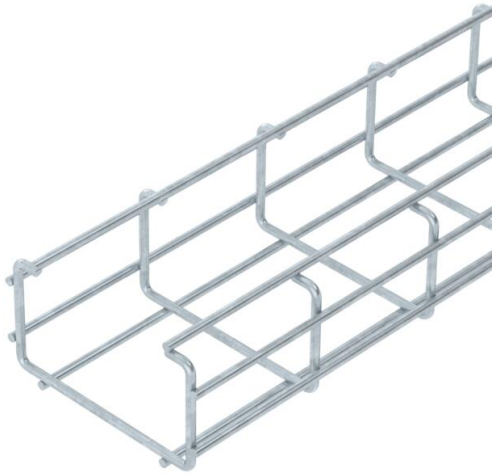

C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6017436
Tüüp	CGR 50 100 FT
Nimetus 1	C-korvrenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	139,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,7445 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht


C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017436

Mõõtmed

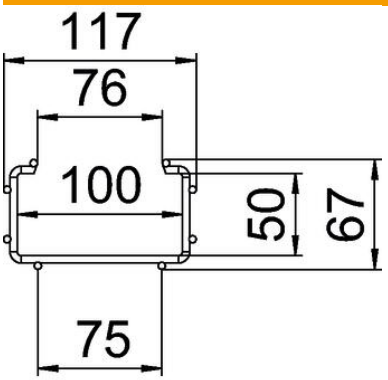

Pikkus	3 000 mm
Laius	100 mm
Laius	3,94 in
Kõrgus	50 mm
Kõrgus	1,97 in
Mõõt A	76 mm
Mõõt B	117 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt l1	75 mm

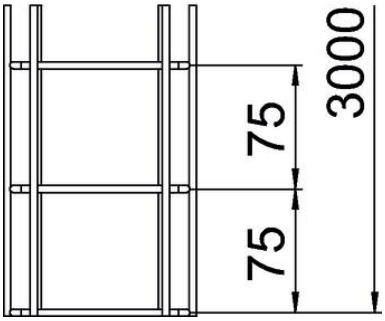

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	34 cm²
Kasulik ristlõige	3400 mm²
Profiili kuju	C-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017436

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,95 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,35 kN/m