
# Tehniline andmeleht

## C-korvrenn CGR 50 FT

## Artiklinumber: 6017444

C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

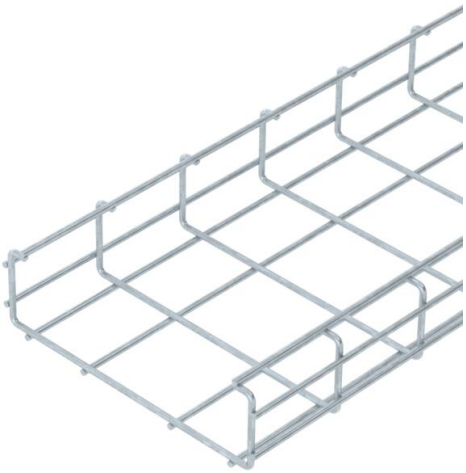

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6017444 |
| Tüüp | CGR 50 200 FT |
| Nimetus 1 | C-korvrenn |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 50x200x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 177,134 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 3,75 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht


## C-korvrenn CGR 50 FT

## Artiklinumber: 6017444

### Mõõtmed

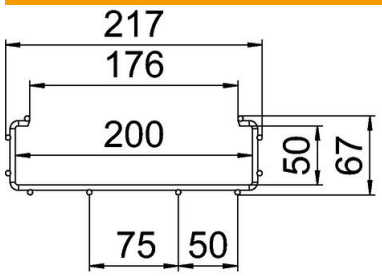


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 200 mm |
| Laius | 7,87 in |
| Kõrgus | 50 mm |
| Kõrgus | 1,97 in |
| Mõõt A | 176 mm |
| Mõõt B | 217 mm |
| Mõõt H | 67 mm |
| Mõõt l1 | 75 mm |
| Mõõt L2 (mm) | 50 mm |

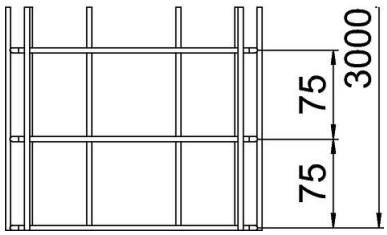


### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelemendita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Integreeritud eraldusriiul | ilma |
| Kasulik ristlõige | 75 cm² |
| Kasulik ristlõige | 7500 mm² |
| Profiili kuju | C-kuju |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 1,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,7 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,4 kN/m |