
Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017460

C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

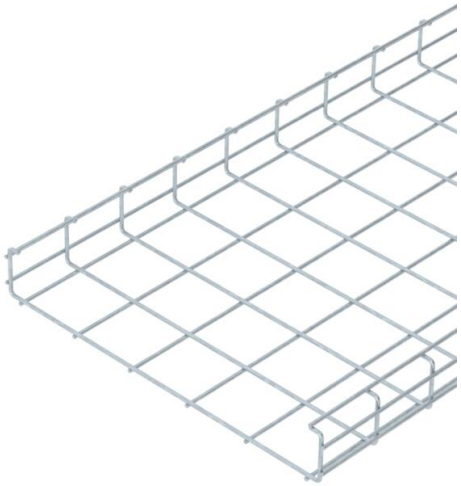

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6017460
Tüüp	CGR 50 400 FT
Nimetus 1	C-korvrenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	232,334 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,0209 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017460

Mõõtmed

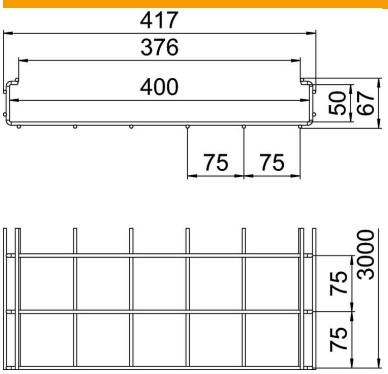

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Laius	15,75 in
Kõrgus	50 mm
Kõrgus	1,97 in
Mõõt A	376 mm
Mõõt B	417 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt l1	75 mm
Mõõt L2 (mm)	75 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	157 cm²
Kasulik ristlõige	15700 mm²
Profiili kuju	C-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m