
Tehniline andmeleht

Kandesõrg

Artiklinumber: 6018963

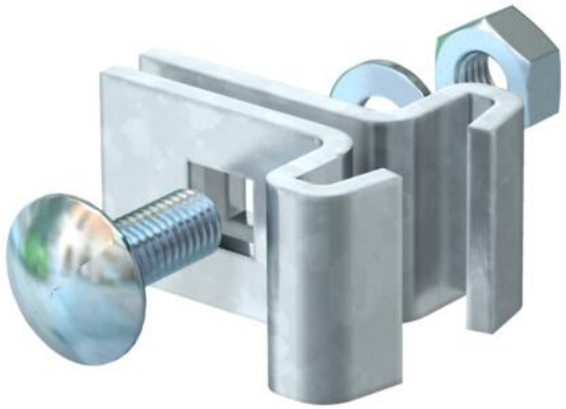


Kandesõrg koos ümarpeapoldiga FRS M10 x 25 paigaldamiseks IS 8 profiilile. Samuti saab kasutada kombinatsioonis tugeva konstruktsiooniga vertikaalredeliga SLS 80.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6018963
Tüüp	TGK 30 42 FT
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	56x30
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4518 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

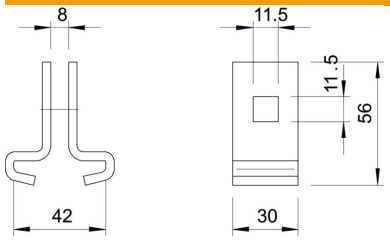

Mõõtmed	56 x 30
Pikkus	56 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	42 mm

Tehniline andmeleht

Kandesõrg

Artiklinumber: 6018963

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah