Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40060

Artiklinumber: 6025638



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6025638
Tüüp	WDK40060SW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	2000x60x40
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	55,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,1648 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40060

Artiklinumber: 6025638

Mõõtmed

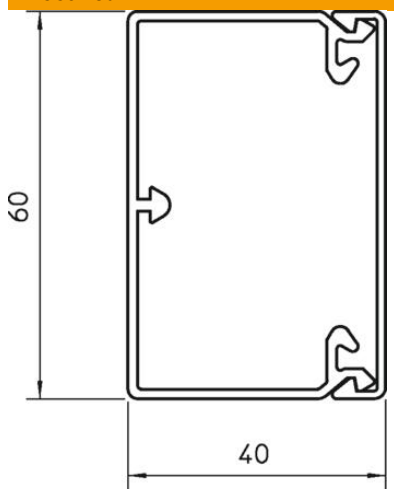

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	40 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	10
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	8
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	7
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	1775 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C