Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 25040

Artiklinumber: 6026488



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6026488
Tüüp	WDK25040SW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	2000x40x25
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	24
Koguse ühik	Meeter
Kaal	30 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5892 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 25040

Artiklinumber: 6026488

Mõõtmed

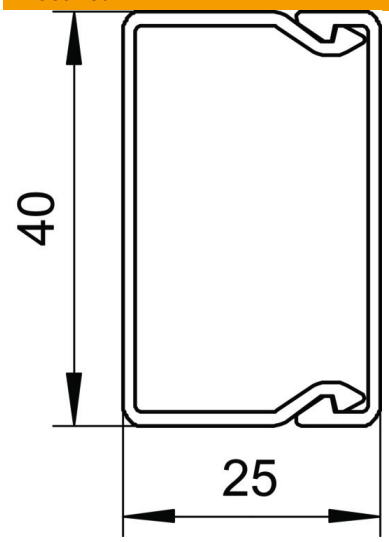

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	25 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	5
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	3
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	3
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	792 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C