# Tehniline andmeleht

## Vahesein WDK-kanalitele, kanali kõrgus 100 mm

## Artiklinumber: 6026990



Vaheriiul 100 mm laiuste WDK karbikute jaotamiseks erinevateks pingetasanditeks.
Vaheriiulid kinnitatakse karbiku põhjale.

PVC Polüvinüülkloriid

**Põhiandmed**


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6026990 |
| Tüüp | 2371 100 |
| Nimetus 1 | Vaheriiul |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 100x2000mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 40 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,7101 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Vahesein WDK-kanalitele, kanali kõrgus 100 mm

## Artiklinumber: 6026990

### Mõõtmed

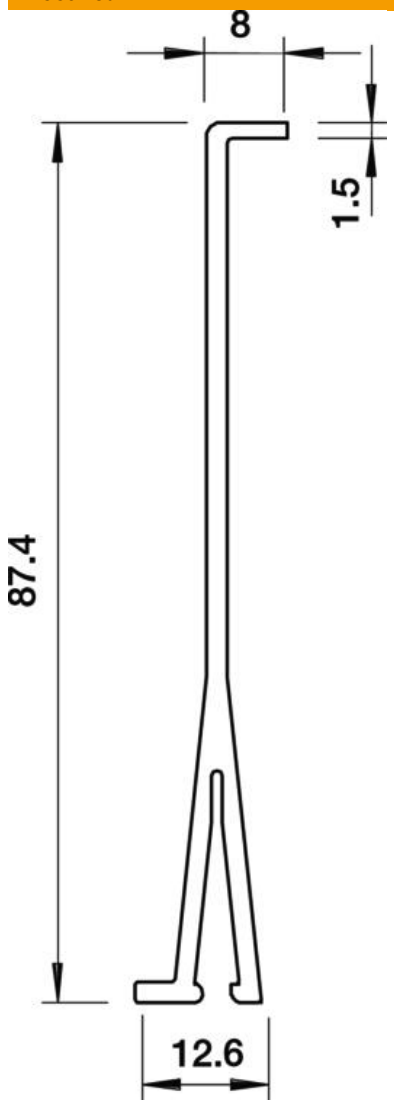


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 12,6 mm |
| Kõrgus | 87,4 mm |

# Tehniline andmeleht

## Vahesein WDK-kanalitele, kanali kõrgus 100 mm

## Artiklinumber: 6026990

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Üksik |
| Kinnitusviis | pistikühendusega |
| halogeenita | ei |
| Kanali sügavus | 100 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |