
Tehniline andmeleht

45° -poogen 35 FT

Artiklinumber: 6036012

45° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 35 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

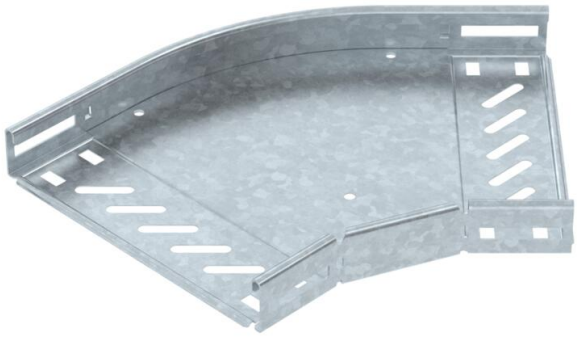

CE UKCA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036012
Tüüp	RB 45 320 FT
Nimetus 1	45° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	35x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	59,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9118 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

45° -poogen 35 FT

Artiklinumber: 6036012

Mõõtmed

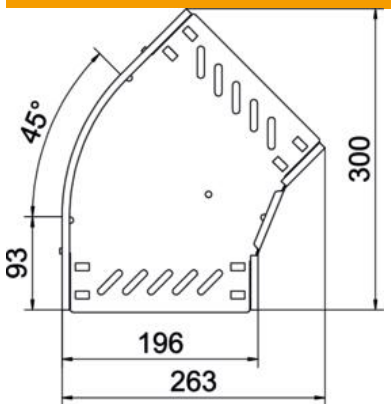

Laius	200 mm
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	45°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	8 St.
Tala paksus	1,25 mm