
Tehniline andmeleht

45° -poogen 60 FS

Artiklinumber: 6036106

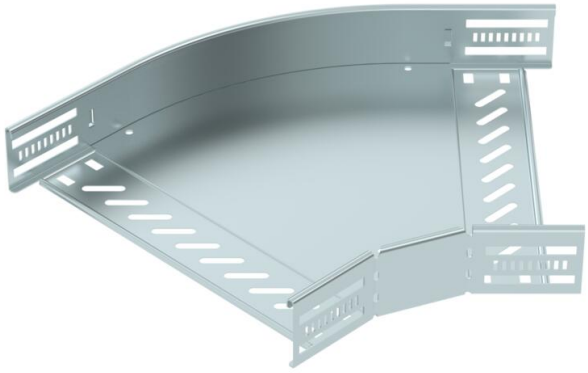

45° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036106
Tüüp	RB 45 630 FS
Nimetus 1	45° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	102,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,1875 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

45° -poogen 60 FS

Artiklinumber: 6036106

Mõõtmed

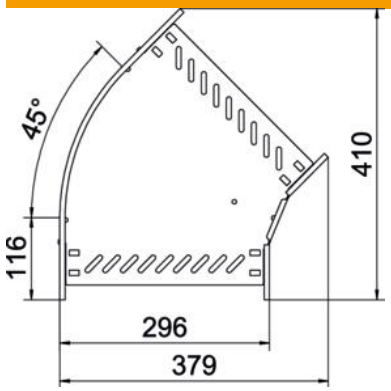

Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	45°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	14 St.
Tala paksus	1,25 mm