Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale DD

Artiklinumber: 6036450



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni 45° poognale, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöörfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6036450
Tüüp	RBD 45 100 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	45° poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B100mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7702 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale DD

Artiklinumber: 6036450

Mõõtmed

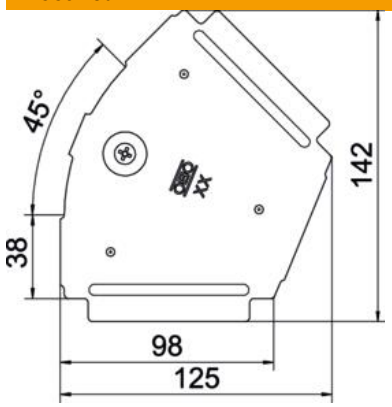

Pikkus	125 mm
Laius	100 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	45°
Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C