Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale DD

Artiklinumber: 6036456



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni 45° poognale, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöörfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UK CA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6036456
Tüüp	RBD 45 300 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	45° poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B300mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	41 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,2805 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale DD

Artiklinumber: 6036456

Mõõtmed

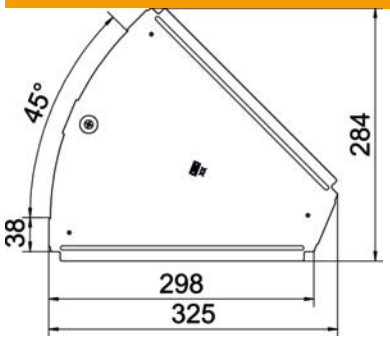

Pikkus	325 mm
Laius	300 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	45°
Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C