Tehniline andmeleht

90° -poogen 35 FS

Artiklinumber: 6036500

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 35 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



CE UK CA NEW

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036500
Tüüp	RB 90 310 FS
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	35x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	43 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4332 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90° -poogen 35 FS

Artiklinumber: 6036500

Mõõtmed

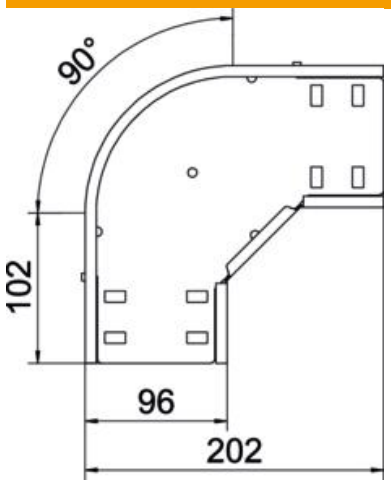

Laius	100 mm
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	6 St.
Tala paksus	1,25 mm